

24 264/2022

DODATOK Č.1
K ZMLUVE O DIELO Č.147/2021
„Skatepark Sládkovičovo“

uzatvorená podľa § 536 a 565 nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

(ďalej len „Dodatok“)

Objednávateľ:

Koná prostredníctvom:
Sídlo:
Osoba oprávnená konať
v zmluvných a technických veciach:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
Telefón:
e-mail:
webová stránka:

Mesto Sládkovičovo

Ing. Anton Szabó, primátora mesta
Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo

Ing. Anton Szabó, primátora mesta
00306177

2021006746

neuplatňuje sa

Všeobecná úverová banka, a.s.

SK40 0200 0000 0000 1802 8132

+ 421 31 784 27 12

sekretariat@sladkovicovo.sk

<https://www.sladkovicovo.sk/>

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Koná prostredníctvom:
Sídlo:
Osoba oprávnená konať
v zmluvných veciach:
Osoba oprávnená konať
v technických veciach:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
Zapísaný:
Telefón:
e-mail:

Sketon, s.r.o.

Rudolf Rokošný

Janka Kráľa 606/20, 922 42 Madunice

Branislav Moravčík

Rudolf Rokošný

51431904

2120726113

SK2120726113

Slovenská Sporiteľňa

SK5909000000005183278525

V OR OS Trnava, oddiel sro, vložka č. 41689/T

+421 907 160 400

rokosny@sketon.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ môžu byť ďalej individuálne označovaní aj ako „zmluvná strana“ alebo spoločne ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA DODATKU

1. Podkladom pre uzatvorenie Dodatku č. 1 ďalej len „Dodatok“ k pôvodnej Zmluve o dielo č. 147/2021 podpísanej dňa 25.10.2021, je potreba zmien, ktoré vyplynuli jednak zo zmeny pôvodného rozsahu ako aj zmeny technického riešenia a technologického postupu v časti diela „Skatepark Sládkovičovo“, čím dochádza k úprave rozpočtu jednak znížením pôvodnej ceny - odpočtom, ktorá zahŕňa položky prác a materiálov, ktoré sa nebudú realizovať a navýšením upravenej ceny po znížení - prípočtom, ktorá zahŕňa položky prác a materiálov ktoré je nutné realizovať v súvislosti so zmenou technického riešenia a zmenou technologického postupu, pričom uvedené zmeny sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela v plnom rozsahu.
2. Dodatok je uzatvorený v súlade s bodom 2. Článku II, bodmi 3 a 5. článku III., bodmi 6. až 8. článku VII. a bodom 3. Článku IX. Zmluvy o dielo č.147/2021, ďalej len „Zmluva“ v súlade s príslušnými ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom zmenou podľa odseku 1 písm.b) alebo písm. c),nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy.
3. Stručný popis rozhodujúcich zmien, úprav pre odpočet ceny sa vykonali v ocenenom výkaze výmer
1.3.1. Odpočet v časti Komunikácie - Diel 5:
Pol.11: Asfaltové úpravy v cene - 1 500,00 EUR bez DPH
Celkom: 1 500,00 EUR bez DPH
1.3.2. Odpočet v časti Predné oceľové oplotenie - Diel 91:
Pol.12: Osadenie chodníka obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15 v cene -2 449,00 EUR bez DPH
Pol.13: Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 v cene - 1 303,50 EUR bez DPH
Pol.14: Obrubník parkový Prefa 100/50/20mm v cene - 663,60 EUR bez DPH
Celkom: 4 416,10 EUR bez DPH
1.3.3 Celkový odpočet ceny v rámci pôvodného rozpočtu sa vykoná vo výške: - 5 916,10 EUR bez DPH.
4. Stručný popis rozhodujúcich zmien, úprav pre prípočet ceny sa vykonali v ocenenom výkaze výmer
1.4.1. Prípočet v časti Zemné práce - Diel 5:
Pol.3: Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením fr.0-63 mm v cene - 4 560,00 EUR bez DPH
Pol.4: Skúšky zhutnenia v cene -620,00 EUR bez DPH
Pol.5: Vytýčenie stavby v cene - 320,00 EUR bez DPH
Celkom: 5 500,00 EUR bez DPH
1.4.2. Prípočet v časti Zvislé a kompletné konštrukcie - Diel 3:
Pol.1: Murivo základové z betónových tvárnic PREMAC DT20 hr. 200mm s výplňou C16/20 v cene - 1 400,00 EUR bez DPH
Pol.2: Výstuž základových múrov BSt 500 (10505) v cene - 4 050,00 EUR bez DPH
Celkom: 5 450,00 EUR bez DPH
1.4.3 Prípočet v časti Úpravy povrchov, podlahy, výplne - Diel 6:
Pol.8: Vyhodenie atrakcie z betónovej zmesi, ručne hladenie v cene - 6 400,00 EUR bez DPH
Pol.15: Príplatok k mazaninám + fólia v cene - 672,00 EUR bez DPH
Celkom: 7 072,00 EUR bez DPH
1.4.4 Celkový prípočet ceny v rámci pôvodného rozpočtu sa vykoná vo výške: - 18 022,00 EUR bez DPH

I.

Mení sa Článok II. dopĺňa sa v bode 2. Zmluvy o dielo nasledovne:

2. Termín realizácie diela: do 5 mesiacov od odovzdania staveniska Zhotoviteľovi.

II.

Mení sa Článok III. dopĺňa sa v bode 3 Zmluvy o dielo nasledovne:

3. Pôvodná cena diela: 52 972,52 EUR bez DPH

Cena prác po zmene odpočtu pôvodného rozsahu - zníženie ceny: - 5 916,10 EUR bez DPH

Cena prác po zmene prípočtu pôvodného rozsahu - navýšenie ceny: 18 022,00 EUR bez DPH

Cena diela po vykonaných zmenách: 65 078,42 EUR bez DPH

DPH vo výške 20 % : 13 015,68 EUR

Celková cena diela po vykonaných zmenách: 78 094,10 EUR s DPH

III.

Mení sa Článok XIII. a dopĺňa sa v bode 1. Zmluvy o dielo nasledovne:


1. Táto zmluva vrátane dodatku nadobúda platnosť dňom jej podpísania poslednou zo zmluvných strán. V súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobudne táto zmluva účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona. Zverejnenie zmluvy vykoná Objednávateľ.

Za Objednávateľa:


Za Zhotoviteľa:

V Sládkovičove, dňa 10.10.2022

V Maďuniciach dňa 10.10.2022



Ing. Anton Szabó
primátor mesta Sládkovičovo



SKETON s.r.o.
922 42 Maďunice
IČO: 51431904

Rudolf Rokošný - konateľ

Prílohy dodatku k zmluve:

Príloha č. 1: rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu, položkovite ocenený výkaz výmer menej a navyšiac prác,

Položkový rozpočet						
Stavba : Skatepark , Sládkovičovo		Rozpočet:				
Objekt :						
P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
Diel: 5		Zemné práce				
3	271523012.5z	Násep pod základovú konštrukciu so zhrubnutím 6:0-63 mm	m3	285,000	16,000	4 580,000
4	100 pol	Sládky zhotovenie	kap	1,000	620,000	620,000
5	101 pol	Výplnenie stavby	kap	1,000	320,000	320,000
Celkom za 5 Zemné práce						5 500,000
Diel: 18		Terénne a sadové úpravy				
Celkom za 18 Terénne a sadové úpravy						0,000
Diel: 2		Základy				
Celkom za 2 Základy						0,000
Diel: 3		Zvislé a kompletne konštrukcie				
1	278272201	Mariva základové z betónových tvárnic PREMAG DT20 hr. 200mm s výškou C16/20	m3	8,000	175,000	1 400,000
2	278361821	Výstuž základových múrov B32 S500 (10505)	t	1,800	2 250,000	4 050,000
Celkom za Zvislé a kompletne konštrukcie						5 450,000
Diel: 6		ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				
8	631315651	Výhotovenie obrubice z betónovej zmesi, nádražie Nádorie	m2	320,000	20,000	6 400,000
15	631319155	Prípoj. k mazačným + fólia	m2	320,000	2,100	672,000
Celkom za ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						7 072,000
Diel: 99		Presuny hmôt				
Celkom za 99 Presuny hmôt						0,000
Diel: 767		Zámočnícke konštrukcie				
Celkom za 767 Zámočnícke konštrukcie						0,000
SPOLU						18 022,000
Položky nečerpané:					1 500,000	
					4 416,100	
SPOLU dodatok:						12 105,900

V Sládkov: done, dňa 10.10.2022



V Maduniciach, dňa 10.10.22

SKETON s.r.o.
Janka Kráľa 606/20


Dňa 10.10.2022
IČ DI

Položkový rozpočet

Stavba :		Rozpočet:				
Objekt :						
P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
Diel: 1						
1	121101102000	Zemné práce				
		Odstánenie ornice s premiestnením do 100 m na hrúbku 300mm	m3	750,000	2,250	1 687,500
		50°50'0,3		750,00		0,000
2	171101103000	Náklady z hornín súdržných zhrubnutých do 100% PS vyrytie vrátane nakladania a dovazu zeminy	m3	272,630	2,150	586,800
3	271503012.Sx	Náklady pod základové konštrukcie so zhrubnutím 0,0-63 mm	m3	295,000	16,000	4 590,000
4	100 pol	Skúšky zhutnenia	kpl	1,000	620,000	620,000
5	101 pol	Výkŕmienie stavby	kpl	1,000	320,000	320,000
6	181101102000	Úprava plánu v zárezoch v horn. hr. 1-4 so zhrubnutím	m2	558,000	0,550	306,900
Celkom za 1 Zemné práce						8 081,200
Diel: 18						
4	18147147	Terénne a sadové úpravy				
		Terénne a sadové úpravy	kpl	0,000	1 550,000	1 550,000
Celkom za 18 Terénne a sadové úpravy						1 550,000
Diel: 2						
5	271571111000	Základy				
		Vankl pod základy za žltopiesku triedeného	m3	58,855	38,200	2 630,240
		(550-55,57)°0,15		58,85		0,000
6	273313511000	Základové dosky z betónu prútého hr. C16/20	m3	58,855	125,000	8 506,813
		(550-55,57)°0,15		58,85		0,000
7	273362011000	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných ocelí KAR 1-odhad-1 x Karl sieť	t	2,903	1 350,000	3 919,590
		(550-55,57)°1,5°1,15°1000		2,90		0,000
Celkom za 2 Základy						15 156,644
Diel: 3						
8	311311951000	Zvislé a kompletne konštrukcie				
		Výrobovanie atrakcie z betónovej zmesi	m3	81,131	150,000	12 169,635
		2-schody:1,34°2,0°0,41-0,57°1,34°(0,41-0,28)		0,58		
		Bank 1:2,01°2,0°0,37/2		0,74		
		Bank 2:2,01°4,0°(0,54+0,15)/2		2,77		
		Grindbox 1:1,9°4,0°0,3		2,28		
		Grindbox 2:0,5°4,0°0,5		1,00		
		2xBank-plošina:2°22,7°1,65		47,67		
		Bank-bank s grindbox (0,56°5,1+4,0°1,755)°(0,9+0,65)/2		7,78		
		Bank-plošina bank 1:57°4,0°(0,15+0,565)/2		2,25		
		Bank-jama-bank 1:7°4,55°(0,45+0,15)/2		2,32		
		Grindbox 3:0,56°4,1°(0,555+0,57)/2		1,29		
		Grindbox 4:0,56°4,1°(0,555+0,57)/2		1,29		
		Grindbox 5:(2,31+0,6+2,31)°0,5°0,85		2,22		
		rampa 1:4°0,45°0,3°0,3		0,16		
		rampa 2:0,45°0,3°0,3		0,04		
		3,25°0,3°(0,54+0,15)/2		0,34		
		rampa 3:3°0,45°0,3°0,3		0,12		
		3,25°0,3°(0,54+0,15)/2		0,39		
		rampa 4:4°0,45°0,3°0,3		0,16		
		3,9°0,3°0,64/2		0,37		
		bank plošina:48,3°0,15		6,95		
		Mazosout		81,13		
9	311351111000	Debenie atrakcie zhotovenia	m2	114,853	14,500	1 666,820
		2-schody:(1,34°2-2,0°2)°0,41		2,74		
		Bank 1:(2,01°2+2,0°)/0,54		3,25		
		Bank 2:(2,01°2+4,0°2)°0,54		6,49		
		Grindbox 1:(1,9°2+4,0°2)°0,3		3,54		
		Grindbox 2:(0,39°2+3,89°2)°0,5		4,28		
		2xBank-plošina:18,147°1,05		19,05		
		Bank-bank s grindbox (0,56°2+5,1°2)°0,75°(1,825°2+4,0°2)°0,5		14,32		
		Bank-plošina bank:(4,0°2+1,575°2)°0,565		9,30		
		Bank-jama-bank:(4,55°2+1,7°2)°0,45+4,55°2°0,26+4,55°0,115°2+4,55°2°0,495		13,54		
		Grindbox 3:(0,56°2+4,1°2)°(0,3+0,12+0,1)		4,85		
		Grindbox 4:(4,1°2+0,56°2)°0,57		5,31		
		Grindbox 5:(2,31°2+0,6+2,31°2+0,5°2)°0,85		9,21		
		rampa 1:4°0,45°0,3°0,3		2,16		
		rampa 2:3,25°2°0,54+0,3°4°0,45		4,06		
		rampa 3:3°0,45°0,3+3,25°0,65°2		5,86		
		rampa 4:4,8°2°0,65		6,24		
		bank plošina:25°0,15		3,75		
10	311351112000	Debenie múrov na oboch stranách únosné-odstránenie	m2	114,853	6,500	747,195
	279272201	Múry základové z betónových tyčiek PREMAG DT20 hr. 200mm a výplňou C16/20	m3	8,000	175,000	1 400,000
	279361821	Výstuž základových múrov BSt 500 (1050S)	t	1,800	2 250,000	4 050,000
Celkom za 3 Zvislé a kompletne konštrukcie						20 033,650
Diel: 6						
8	631315551	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				
		Výrobovanie atrakcie z betónovej zmesi, ručné hľadanie	m2	320,000	20,000	6 400,000
15	631319155	Prípr. k mazaniu + folia	m2	320,000	2,100	672,000
Celkom za 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						7 072,000
Diel: 99						
15	998017001000	Presuny hmôt				
		Presun hmôt	t	532,207	8,500	4 523,755
Celkom za 99 Presuny hmôt						4 523,755
Diel: 767						
		Zámočnícke konštrukcie				

16	767995103000	Montáž atypických stavebních doplňků, konstrukcí d o 20 kg	kg	354,214	6,800	2 498,656
		Jelk 80/60/5mm-8,37kg/bm:		0,00		
		rampa 2:(0,79*4+4,0)*8,37		59,93		
		rampa 2:(0,68*2+1,07)*8,37		20,34		
		Jelk 120/60/5mm-13,3kg/bm-2,5*13,3		33,25		
		rampa 3:(3*0,63+0,625+0,63)*8,37		33,02		
		(2,95+2,09)*13,3		67,03		
		rampa 4:(0,64*4+0,905*2)*8,37		43,27		
		2*2,45*13,3		65,17		
		Mezisoučet		322,01		
		zvary:322,0129*0,1		32,20		
17	553000020	Mezisoučet		32,20		
		Ocelové konstrukce - dodávka	kg	389,606	15,500	6 039,352
		Jelk 60/60/5mm-8,37kg/bm:		0,00		
		rampa 2:(0,79*4+4,0)*8,37		59,93		
		rampa 2:(0,68*2+1,07)*8,37		20,34		
		Jelk 120/60/5mm-13,3kg/bm-2,5*13,3		33,25		
		rampa 3:(3*0,63+0,625+0,63)*8,37		33,02		
		(2,95+2,09)*13,3		67,03		
		rampa 4:(0,64*4+0,905*2)*8,37		43,27		
		2*2,45*13,3		65,17		
		zvary:322,0129*0,1		32,20		
		Mezisoučet		354,21		
18	998767201000	354,2141*0,1		35,42		
		Průměr hrdel pro kovové sloup doplněk, konstrukcí v obj. ktabch výšky do 6 m	%	20,699	10,200	213,166
		Celkem za 767 Zámožnické konstrukce				8 661,174
	SPOLU					65 078,424

V Sládkovičově, dne 10.10.2022

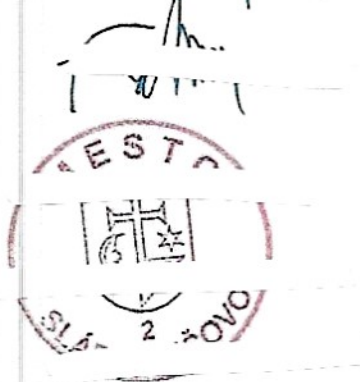

V Machynickách
10.10.22

SKETON s.r.o.

ICO/51431904
DIC/120726113
IC DPA/SK2120726113

